便携式点针打标机
E-TOUCH

- 彩色屏幕
- 图标化界面
- 1:1缩放预览画面
- 可以戴手套或空手操作



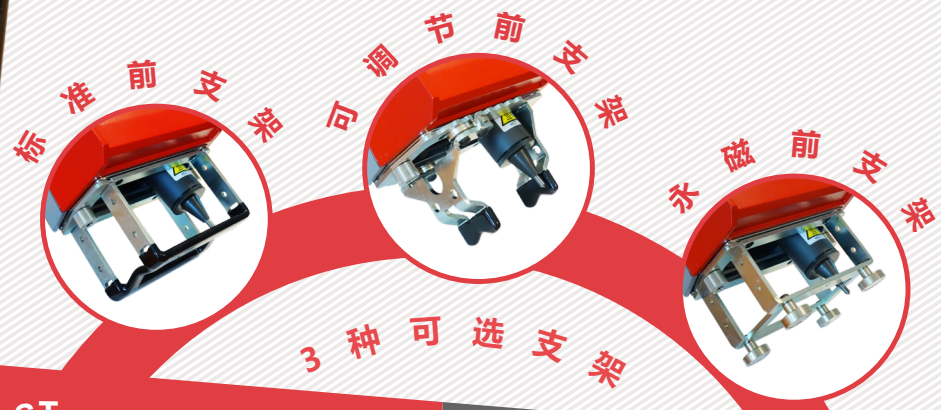

FUNCTIONAL 磁吸式装夹系统，便于更换支架

ROBUST 全金属内部结构加强硬度更加耐用

LIGHT 结构紧凑，重量不到2kg，是市场上最轻的打标机之一

完整的包装

- 手提箱
- 维修包
- 附件和操作说明

打标效果

机械特征

	e-touch
打标范围	60 x 25 mm
外观尺寸	210 x 125 x 220 mm
重量	1,9 kg
打标针	硬质合金
连接线缆长度	5 m

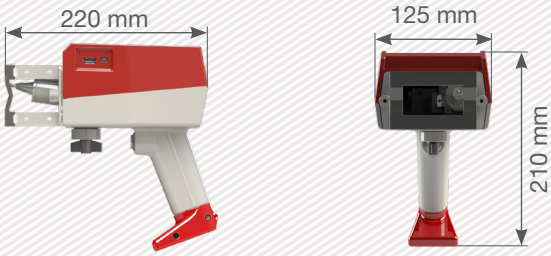

打标方式

打标配置





平面打标　　圆柱面打标

小零件打标　　凹槽打标



磁性零件打标

选项/附件

无线读码器输入

3种支架



立柱底座

- 1D/2D 读码器(无线)
- 定制前支撑架
- 维修包
- 平衡悬挂系统

控制器

1:1 缩放预览画面

USB接口

可方便用双手编程

所有类型打标（二维码、弧形打标、字母数字、logo）

体积小巧

完全可编程

机械特征

	E1 控制器
LCD 显示屏	95 x 55 mm 彩屏
键盘	触摸屏
功率	100W
电源	18V / 3A
PC 软件	创建，备份，传输打标文件

应用案例

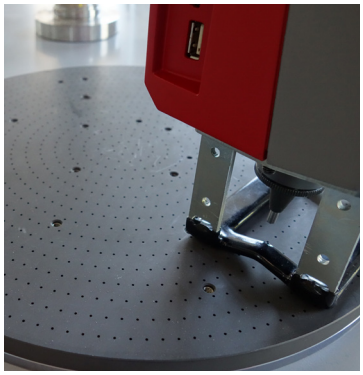

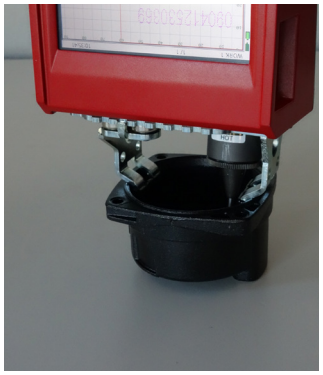

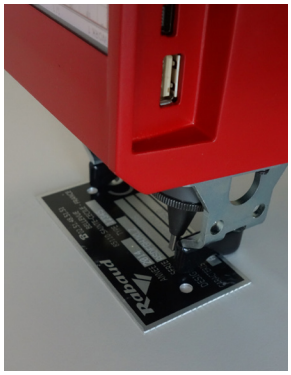

E1软件

软件特征

存储容量	>100 MB
变量	字母数字，流水号，日期，条形码
Logo	从PC或USB端口下载
字体	Arial, Comic, Comic_B, Courier, OCR, OCR_BOLD, OCRA, 4x6
打标类型	倾斜打标，弧形打标，条码，二维码，logo
字符大小	从1mm到60mm（根据打标范围而定）
打标力度	9级可调
打标深度	可达0.3mm(依据打标材质而定)
点距	最大可达0.22mm
密码保护	2级安全防护

图标编辑

图象界面

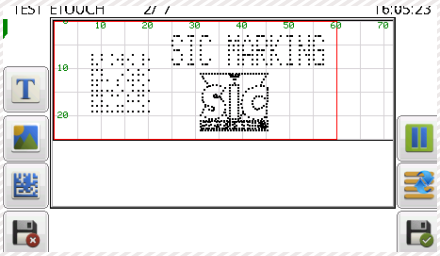

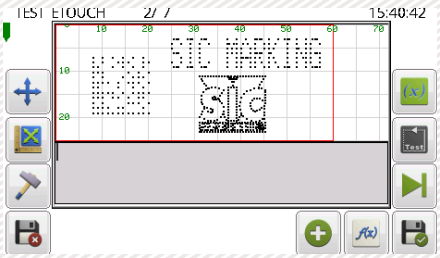

- 可快速编程
- 历史记录及重复调用功能
- 使用读码器自动/半自动读取

角度打标



弧度打标

文字变量或递增变量

PC软件

文件编辑

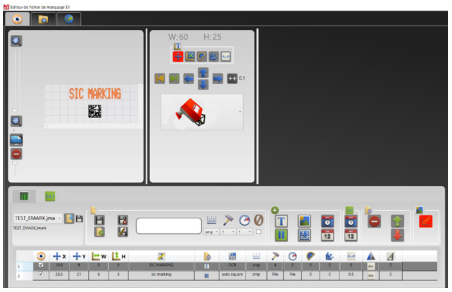

在PC上修改或创建打标文件

logo创建

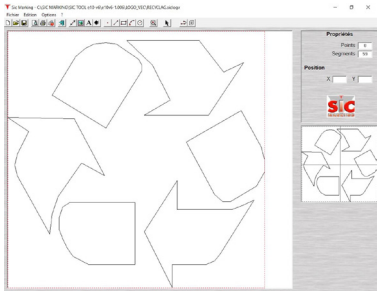

创建矢量文件或logo模型

文件管理

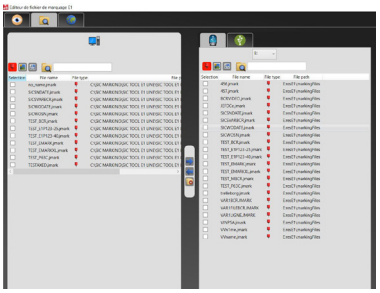

备份并传输logo打标文件

(2020/07) SIC Marking® reserves the right to modify equipment specifications at any time - This document is not contractual.